



Abbildung 2.7: Schalldämmung von Außenbauteilen

Bitte für gelochte Trapezbleche zusätzliche Angaben im Brandschutzkonzept beachten.



Abkürzungen:		
BO	Bodendurchbruch	LS Lüftungsschitz
DO	Dachwänddurchbruch	RD Rückwände
WO	Wanddurchbruch	UZ Unterzug
WS	Wandschiff	ÜZ Überzug
REV1	Revisionsöffnung	Ob Oberkante
DE	Dachauflauf	UK Unterkante
RR	Ragenflank	IK Innenkante
BRH	Brüstungshöhe	VV Vorderkante
STG	Stiege	DGL Deckgleich
Fr	Frst Höhe	
STUK	Stütz Unterkante	
GA	Glasoberkante	

	T 30 RS	Tür Feuerwiderstand
		nachdringend und selbstschließend
	T 90	Tür Feuerwiderstand, drück- und selbstschließend
		Zulassung Tor
		Brandwand
		feuerbeständige Wand
		Wand nicht brennbar
		Bewert Brandwand

Materialien und Symbole:

	Mauerwerk		Porenbeton
	Betonbegriffel		Glaswand
	Stahlblech		Estrich
	weiche Wärmedämmung		GRC-Rand
	harte Wärmedämmung		GRC-Rand mit Brechen
	Beton unbewehrt		

Z Zulußöffnung

TGA-Legende:

	Schmelzkanal
	Einriss SW
	Einriss RN

Legende:

	Durchbruch
	Naht
	Bodenplatte
	Betong. Ringanker
	Fertigs. Ringanker
	Engpass

Detail 1:1

NR-Ges. BSK

abw. Geschoßhöhe
nach TGA + GRC
nachweis

$\sigma_{GRC} = 20$

— Baugewebe

— Baugewebe

— Ummantlung

— gestrichenes Gefälle


— Grundabschnittsgesamt

Zahn

Hinweise:

- Alle dargestellten Bauteile sind Neubeau
- Alle angegebenen Hohenmaße beziehen sich auf OKFF, auBer wenn es ausdrUcklich anders angegeben ist

Index	Datum:	Änderung:

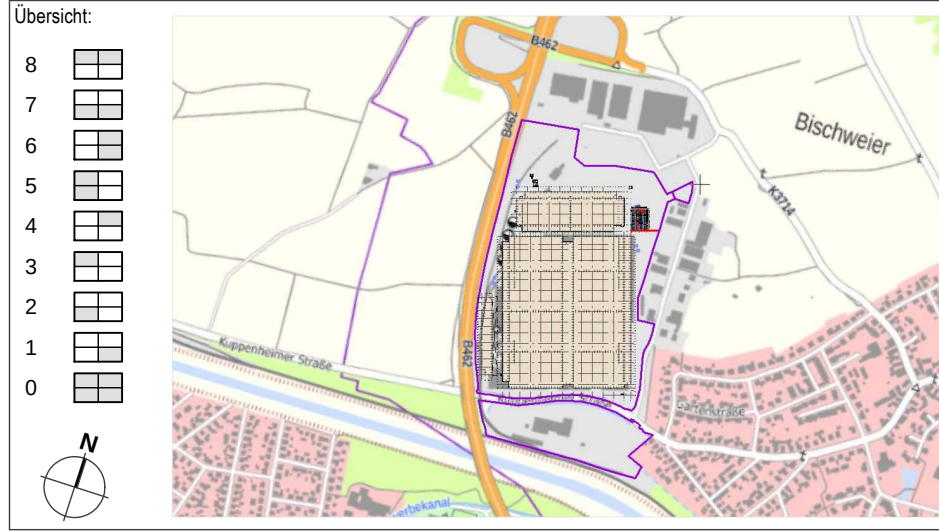

Bauer:	Geogr./Stempel / Unterschrift:	Datum:
LU GE 51 Sa r.l 5 von 10 Blättern 2011 Luxemburg		
PERNSHAUS & GARCIA ARCHITECTEN Finkstraße 9 13302 Berlin Tel: +49 30 160 543 0 info@pernhaus.com	Stempel / Unterschrift: Datum:	10.03.2011
Bauer: Parni:	Furnitur:	
ICC Bischoewer Interne Kommunikationszentrum Bischoewer/ Internationale Kommunikation Center Bischoewer Kuppelheimer Straße 76476 Bischoewer	G-Plan: Datum:	
Zeichnung:	Index:	Maßstab:
21-242_B_XA_SN_02000_10-20_0	00	1:200 / 1:1
Blis: CAD: 21-242_BW_Bischoewer_PANATTONI	Pargelste:	1800070